


型號 Part No: B27-24

1	振動頻率 Oscillation Frequency (Hz)	2200±300
2	工作電壓 Operating Voltage (VDC)	8-36
3	額定電壓 Rated Voltage (VDC)	24
4	*聲壓級 Sound Output at 10cm (dB)	≥85at Rated Voltage
5	*消耗電流 Current Consumption (mA)	≤30at Rated Voltage
6	工作溫度 Operating Temperature (°C)	-20~+70
7	儲存溫度 Storage Temperature (°C)	-30~+80
8	尺寸 Dimension(mm)	Φ16.0 xH14.0
9	單品重量 Weight (g)	7.0
10	外殼材料 Housing Material	黑色 Black PBT
11	環保認證 Environmental Protection Regulation	RoHS

外形圖 (單位: 毫米) DIMENSIONS (UNIT: mm)

未標注公差尺寸按±0.5mm 計算 Tolerance: ±0.5mm Except Specified

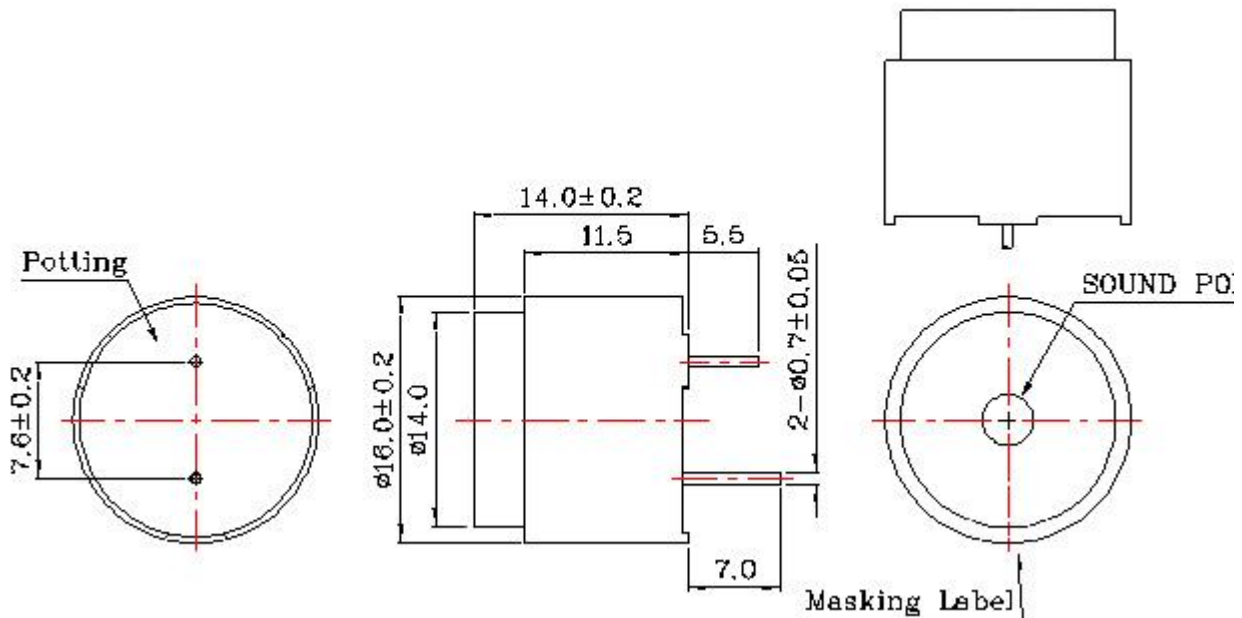

**型號 Part No: B27-24**

**外形圖片 Profile Picture:**



**TEST CONDITION.**

Standard Test Condition : a) Temperature : +5~ +35°C

一般測試條件 : a) 溫度 : +5~ +35°C

Judgment Test Condition : a) Temperature : +25 ± 2°C

爭議時測試條件 : a) 溫度 : +25 ± 2°C

b) Humidity : 45-85%

b) 濕度 : 45-85%

b) Humidity : 60-70%

b) 濕度 : 60-70%

c) Pressure : 860-1060mbar

c) 氣壓 : 860-1060mbar

c) Pressure : 860-1060mbar

c) 氣壓 : 860-1060mb